


MYTHO STATION



OPTIONS

- Opzionale alberi
 - > Altezza di avvolgimento 2900 mm.
 - > Altezza di avvolgimento 3200 mm.
 - > Altezza di avvolgimento 3600 mm.
 - *N.B: Nella Mytho Station / Auto dall'altezza bisogna togliere l'altezza della rulliera.

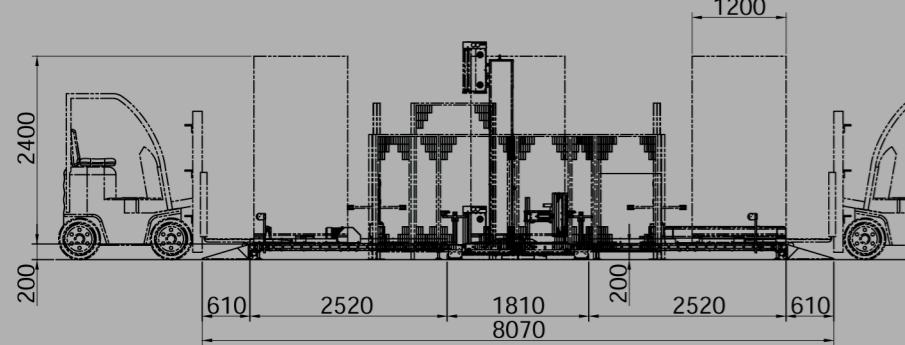

- Mast options
 - > Max wrapping height 2900 mm.
 - > Max wrapping height 3200 mm.
 - > Max wrapping height 3600 mm.
 - *N.B: with the Mytho Station / Auto you have to take away the conveyor height.

- Mâts options
 - > Hauteur utile de banderolage 2900 mm.
 - > Hauteur utile de banderolage 3200 mm.
 - > Hauteur utile de banderolage 3600 mm.
 - *N.B: Avec la Mytho Station / Auto, il faut enlever la hauteur du convoyeur à rouleaux.

- Optionen Masten
 - > Wickelhöhe 2900 mm.
 - > Wickelhöhe 3200 mm.
 - > Wickelhöhe 3600 mm.
 - *P.S.: bei der Mytho Station / Auto muss die Rollenförderhöhe abgezogen werden.


- Opciones de mástiles
 - > Altura envoltura 2900 mm.
 - > Altura envoltura 3200 mm.
 - > Altura envoltura 3600 mm.
 - *N.B: En la Mytho Station hay que descontar la altura del rodillo de la altura total.

- ОПЦИОНАЛЬНЫЕ КОЛОННЫ
 - > Высота обмотки 3000 мм.
 - > Высота обмотки 3300 мм.
 - > Высота обмотки 3700 мм.
 - *ВНИМАНИЕ: Для модели Mytho Station / Auto от высоты необходимо вычесть высоту конвейера.



- Pressore tenuta pallet.
- Pallet top pressure unit.
- Plateau stabilisateur de charge.
- Palettenniederhalter.
- Prensor retenció palet.
- Прижим для паллеты.

MYTHO STATION

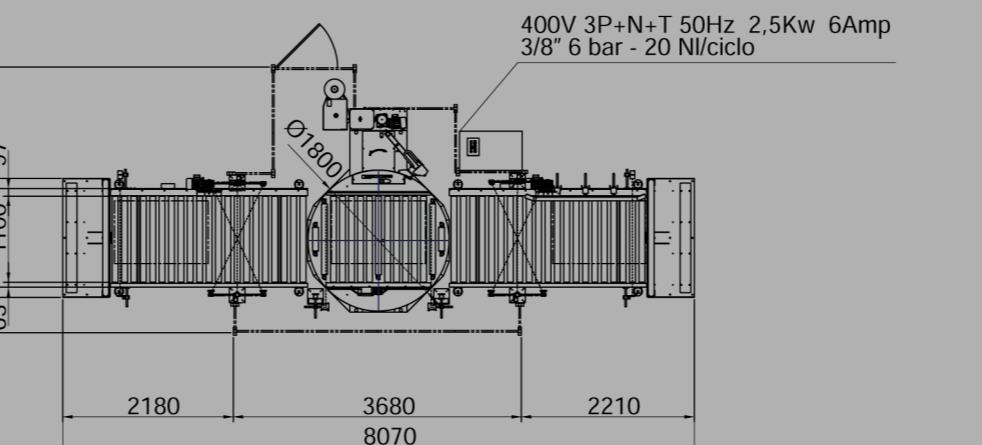

Dati Tecnici

	Mytho Station
Potenza totale installata	2.5 (kW)
Tensione alimentazione standard	400V trifase - 50 Hz - 6A
Protezione impianto elettrico e motori	IP 54
Dimensione max pallet	1000 x 1200 mm
Altezza std pallet	2500 mm
Portata max	1500 Kg
Diametro tavola	1800 mm
Velocità massima rotazione tavola	12 rpm

Technische Daten

	Mytho Station
Gesamte Leistung	2.5 (kW)
Anschluss-Spannung	400V three-phase - 50 Hz - 6A
Elektroanlage und Motore Schutzart	IP 54
Max. Palettenabmessung	1000 x 1200 mm
Max. Standard Wickelhöhe	2500 mm
Max. Ladungsgewicht	1500 Kg
Drehsteller Durchmesser	1800 mm
Max. Drehgeschwindigkeit	12 rpm

Technical Characteristics

	Mytho Station
Total installed power	2.5 (kW)
Standard input voltage	400V three-phase - 50 Hz - 6A
Electrical system and motors protection	IP 54
Max pallet dimensions	1000 x 1200 mm
Standard pallet height	2500 mm
Max capacity	1500 Kg
Table diameter	1800 mm
Maximum table rotation speed	12 rpm

Datos Técnicos

	Mytho Station
Potencia total instalada	2.5 (kW)
Tensión de alimentación estandar	400V three-phase - 50 Hz - 6A
Protección montaje eléctrico y motores	IP 54
Dimensión máx. palet	1000 x 1200 mm
Altura estandard palet	2500 mm
Peso máx.	1500 Kg
Diametro plataforma	1800 mm
Velocidad máxima rotación de la mesa	12 rpm

Données Techniques

	Mytho Station
Puissance totale installée	2.5 (kW)
Tension alimentation standard	400V three-phase - 50 Hz - 6A
Protection installation électrique et moteurs	IP 54
Dimensions maximum palette	1000 x 1200 mm
Hauter standard palette	2500 mm
Portée maximum	1500 Kg
Diamètre de la table	1800 mm
Vitesse de rotation table maxi	12 rpm

Технические данные

	Mytho Station
Установленная мощность	2.5 (kW)
Электропитание	400V three-phase - 50 Hz - 6A
Уровень защиты	IP 54
Макс. Размеры палеты	1000 x 1200 mm
Высота палеты	2500 mm
Грузоподъемность	1500 Kg
Диаметр стола	1800 mm
Макс. скорость вращения	12 rpm

Le indicazioni riportate non sono impegnative.

The information given is not binding.

Les indications fournies ne sont pas contraignantes.

Die Angaben sind unverbindlich.


Las indicaciones presentadas no nos comprometen.

Представленная информация не является обязательной.

ATLANTA STRETCH

ATLANTA STRETCH S.p.A
Via Chiesa di Camerano, 30
47824 Poggio Berni
(Rimini) Italia
Robotec & Packing S.L.
Tel. +34 964105487
robotec@robotecpacking.com
www.robotecpacking.com

Atlanta Deutschland GmbH
Atlanta Stretch Sweden AB
Atlanta Stretch Spain
Atlanta Packaging Ltd - UK
Atlanta France Sarl
Atlanta Packaging Systems Australasia
Atlanta Stretch Russia

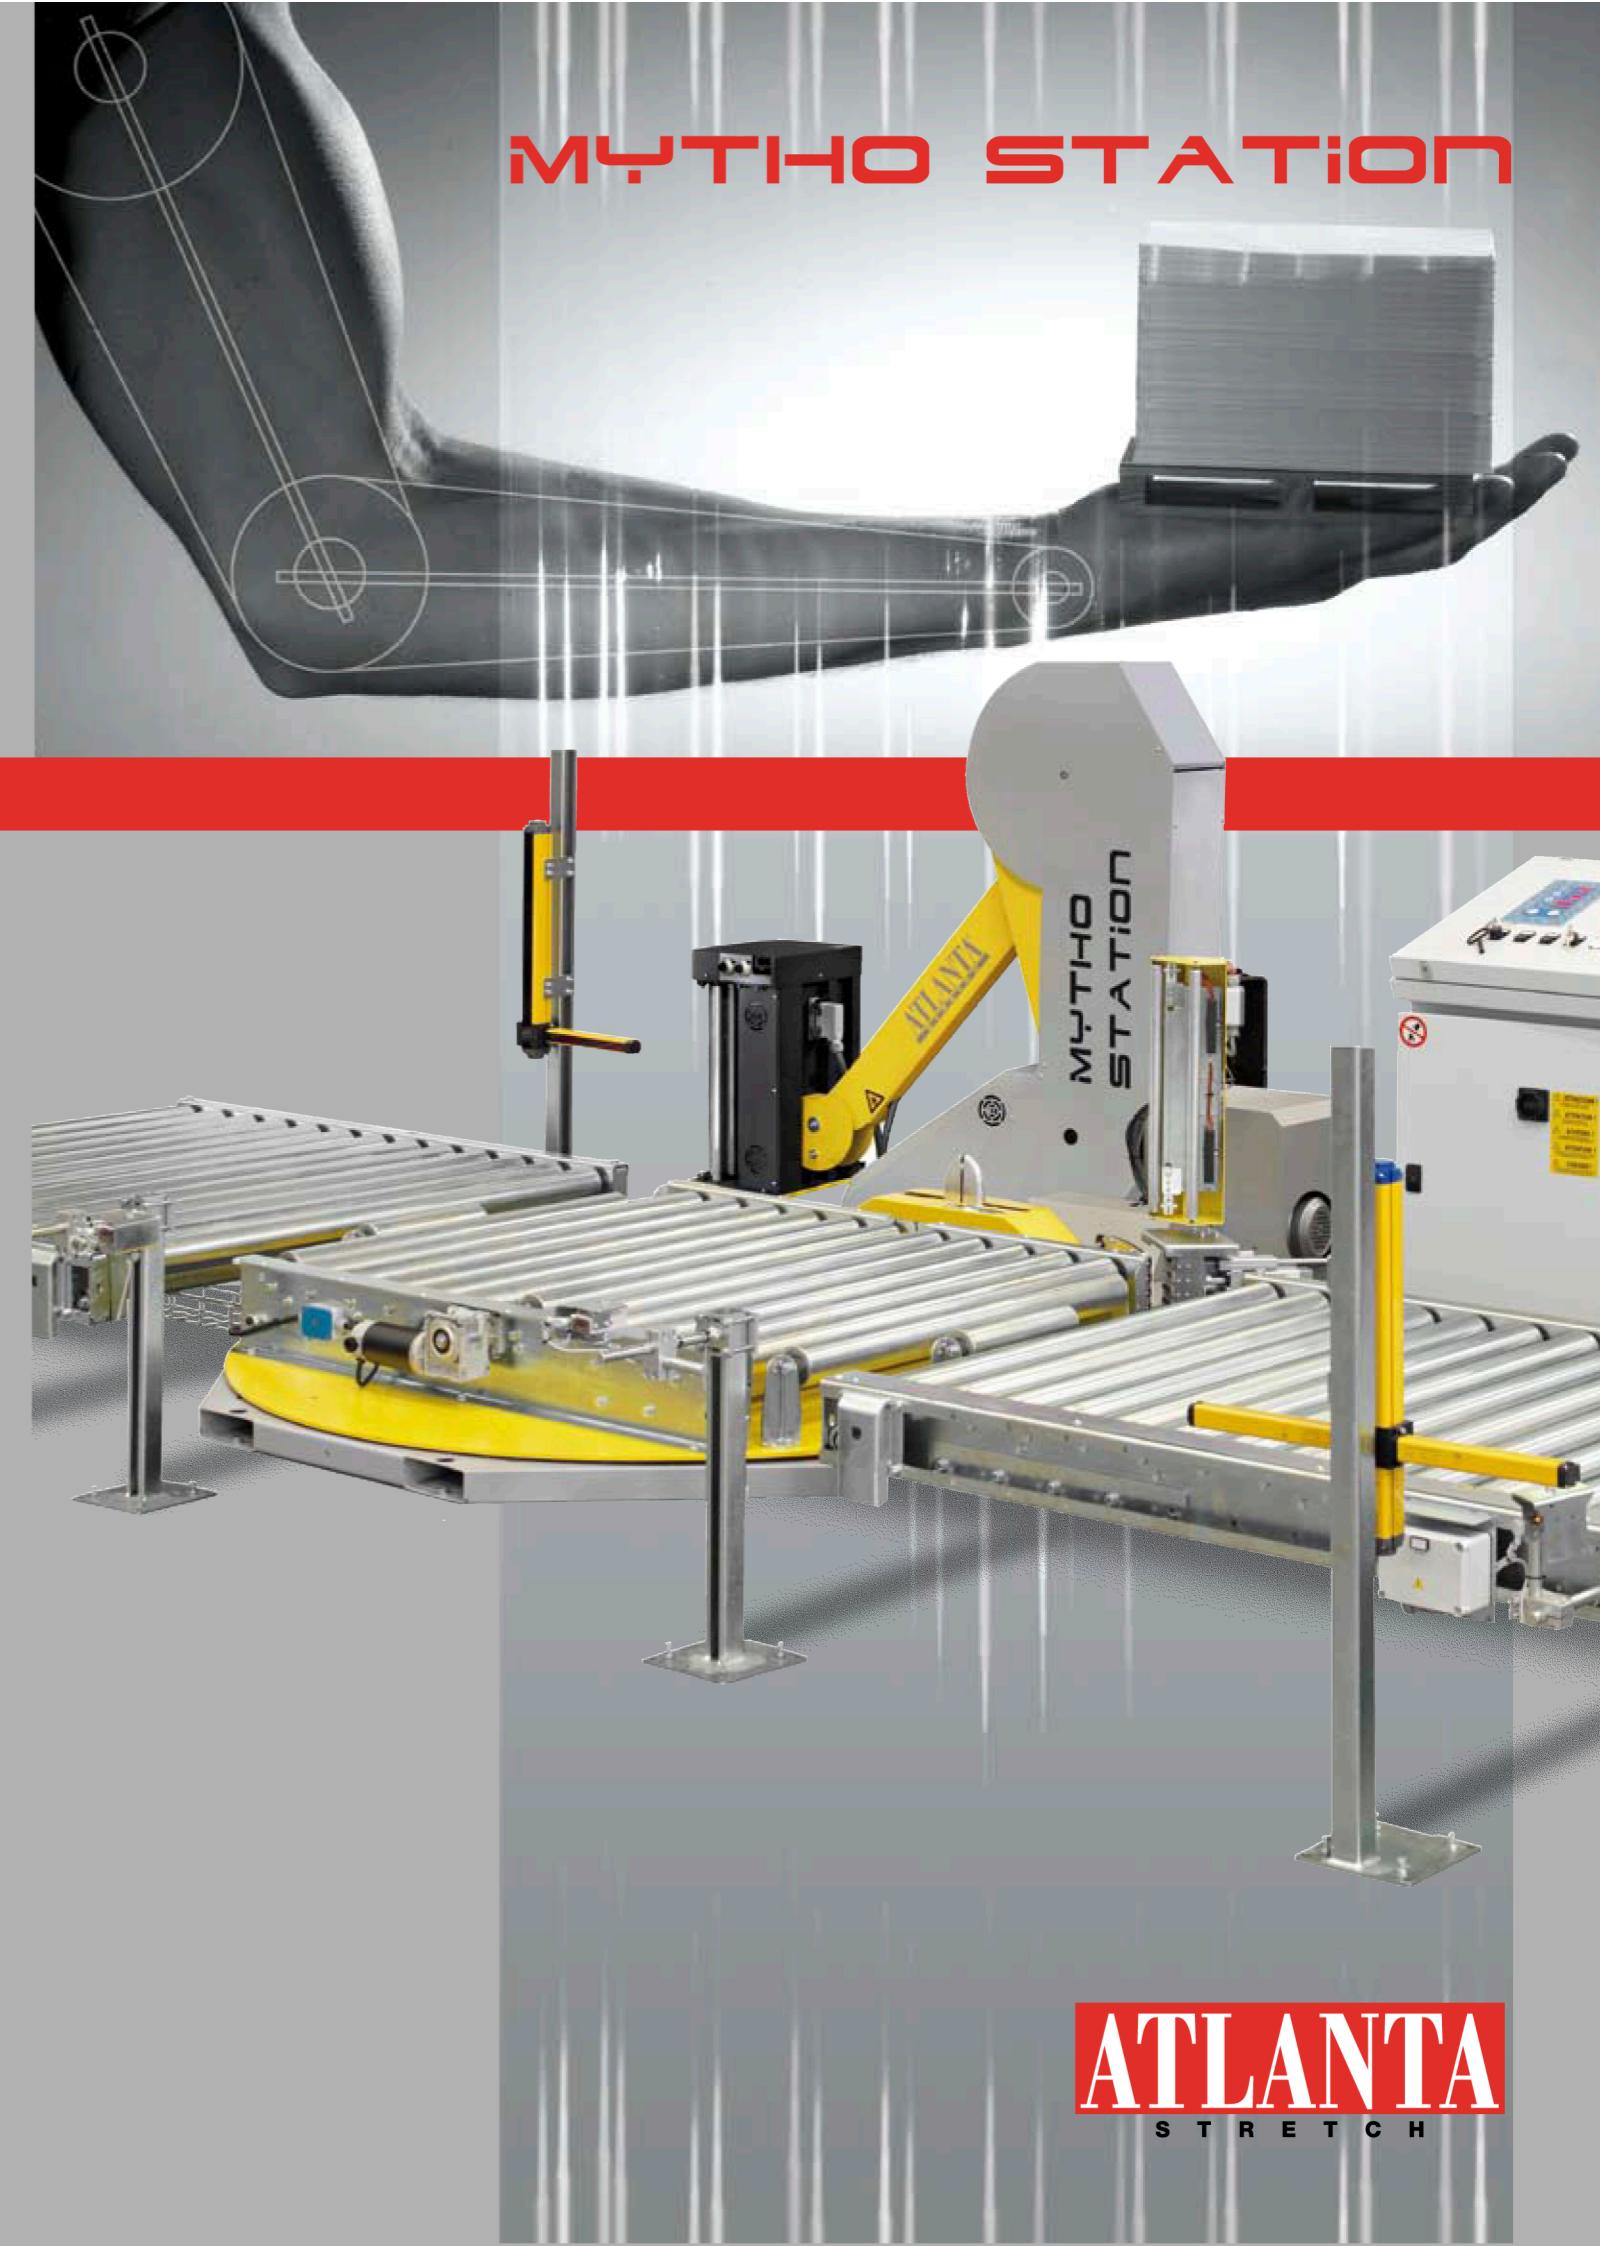

ATLANTA STRETCH

MYTHO STATION

● L'unica macchina al mondo avvolgi pallet con film estensibile, che non necessita di manutenzione e prevede ridotti costi d'installazione.


● The only stretch film wrapping machine in the world with almost no maintenance and installation costs.

● L'unique banderoleuse au monde automatique, avec entretien réduit, livrée prête à fonctionner limitant ainsi les coûts d'installation.


● Einzigartige Folienwickelmaschine die Verschleiß und Wartungsfreundlich ist und in kürzester Zeit Produktionsbereit ist.

● La única máquina del mundo que envuelve palets con film extensible, que no necesita mantenimiento y tiene un coste mínimo de instalación en linea.


● единственный паллетоупаковщик, который не требует технического обслуживания и расходов по установке в линию.

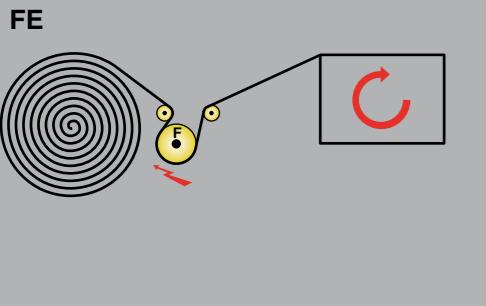

● Frizione elettromagnetica regolabile da pannello comandi.
● Elektromagnetische Bremse auf Umlenkwalze vom Bedienpult einstellbar.
● Electromagnetic friction adjustable from control panel.
● Fricción electromagnética regulable desde el panel de comandos.
● Frein électromagnétique réglable depuis le panneau de commande.

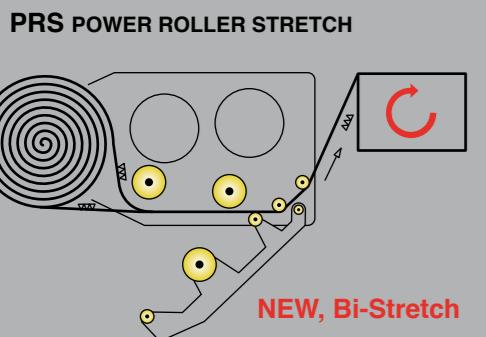

● Sistema di prestiro motorizzato a 3 rulli comandato elettronicamente con rapporti intercambiabili: 150 - 200 - 250%.
● Angetriebener Vordehnsystem mit 3 Vordehnrälen, elektronisch gesteuert mit leicht wechselbarer Zahnradsätzen: 150 - 200 - 250%.
● Motorized pre-stretch system with 3 driven rollers electronically controlled with interchangeable ratios: 150 - 200 - 250%.
● Sistema de prestiro motorizado con 3 rodillos, comandado electrónicamente con desarrollos intercambiables: 150 - 200 - 250%.
● система престрайча с 3-мя моторизованными роликами: 150-200-250%.

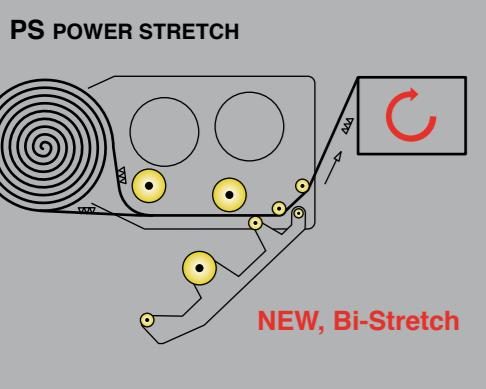

● Sistema di prestiro motorizzato a 3 rulli con 2 motori e variazione continua da 120 a 350% regolabile da quadro comandi.
● Angetriebener Vordehnsystem mit 3 Vordehnrälen und 2 Motoren, stufenlos regelbare Werte zwischen 120 und 350% von Bedienpult.
● Motorized pre-stretch system with 3 driven rollers and 2 motors adjustable between 120 to 350% from control panel.
● Système de pré-étirage motorisé et asservi à 3 rouleaux et 2 moteurs, rapport ajustable de 120 à 350% depuis le panneau de commande.



● Facile da usare, 99 cicli di avvolgimento preimpostati e possibilità di programmare un numero illimitato di opzioni.
● Einfach zum Bedienen, 99 Vorprogrammierte Wickelprogramme mit unbegrenzten einstellbaren Parametern von Bedienungstafel.
● Easy to use, 99 pre-set wrapping cycles and the possibility of programming an unlimited number of options.
● Utilisation facile, 99 programmes mémorisables comprenant un nombre important de cycles et fonctions pour résoudre les cas les plus difficiles.
● Машина имеет надежную конструкцию для упаковки паллет, 99 программ.

● Avvolgitore automatico stand alone con sistema di taglio e aggancio, semplice e affidabile.


● Automatic stand alone wrapping turntable with clamp and cutting system, simple and reliable.

● Banderoleuse automatique a table tournante hors ligne avec groupe pince et coupe, simple et fiable.

● Automatische Stretchwickler mit Klemm- und Schneidesystem, einfach und zuverlässig.

● Envolvedora de mesa giratoria automática fuera de línea con grupo pinza y corte film, simple y confiable.

● Простой и надежный автоматический паллетоупаковщик с системой отрезания и крепления пленки.

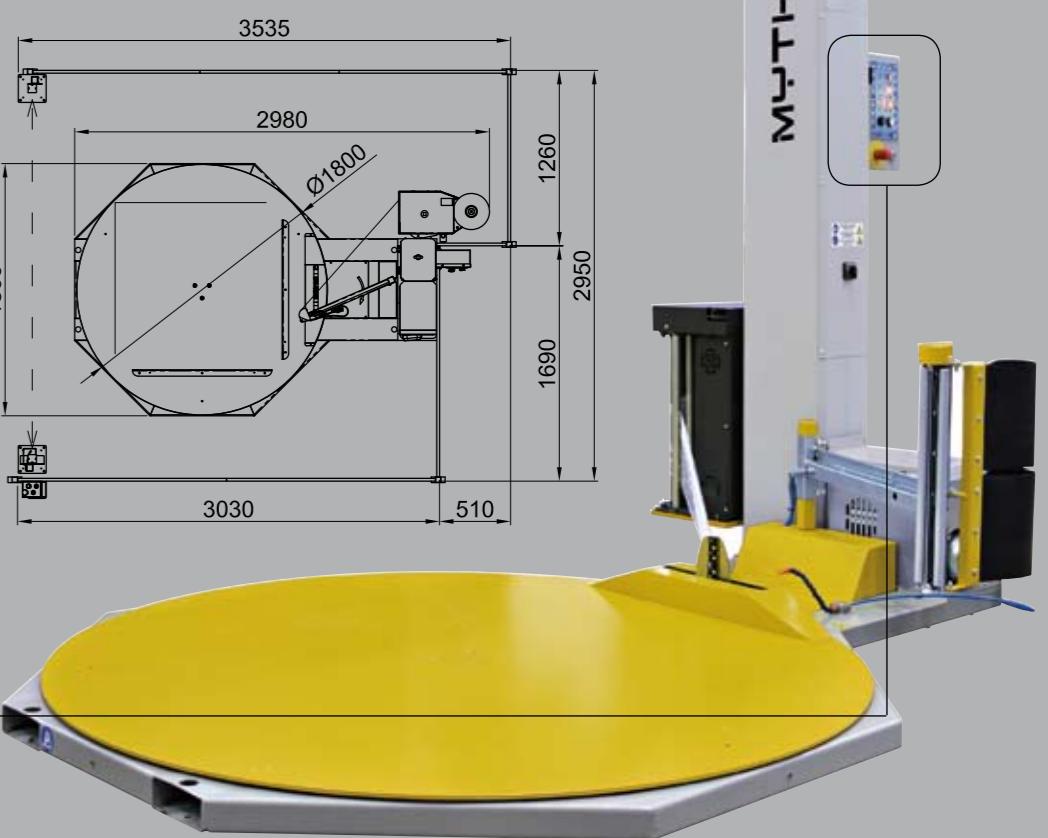

Technical Characteristics		Mytho Auto
Total installed power	min. 1.2 Kw - max. 2.2 Kw	
Standard input voltage	230V - 1PH - 50 Hz - 6A	
Electrical system and motors protection	IP 54	
Max pallet dimensions	1000 x 1200 mm	
Standard pallet height	2500 mm	
Max capacity	2000 Kg	
Table diameter	1800 mm	
Maximum table rotation speed	12 rpm	